


Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный

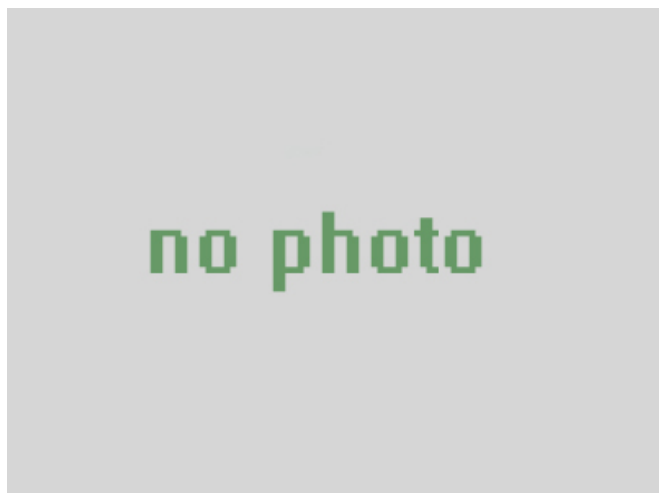

Марка

СТФ

Состав материала

стеклоткань, пропитанная эпоксидным связующим

Формат поставки

в листах

Температура применения

минимальная: -65 °С

максимальная: 110 °С

Класс электрической изоляции

A(105°С)

Диапазон размеров (min - max), в мм

длина: 1100 - 1220

ширина: 1000 - 1020

толщина: 0.5 - 3.0

Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный марки СТФ представляет собой прессованный материал, облицованный с одной (СТФ-1) или двух (СТФ-2) сторон электролитической гальваностойкой фольгой толщиной от 18 до 70 мкм. В качестве наполнителя используется стеклоткань, пропитанная эпоксидным связующим.

Сфера применения

Стеклотекстолит фольгированный марки СТФ используется для изготовления печатных плат. Предельно допустимая рабочая температура фольгированного стеклотекстолита марки СТФ от -65°С до 110°С.

**ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru**