


Стеклопластик электротехнический листовой Duraboard GPO3 SMC13

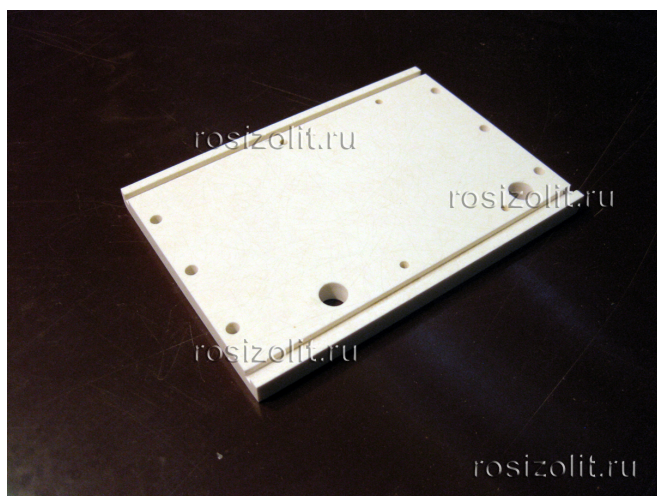

Марка

GPO3 SMC13

Тип - стандарт

GPO3 SMC13 IEC 893 GPO3
NEMA LI.1

Состав материала

материал, изготавливаемый посредством горячего прессования стекломата, пропитанного связующим на основе модифицированной ненасыщенной полиэфирной смолы и наполнителей

Формат поставки

в листах

Цвет

красный, белый

Диапазон размеров (min - max), в мм

длина: 2440 - 1220
ширина: 3720 - 1020
толщина: 1 - 80

Температура применения

минимальная: -65 °С
максимальная: 155 °С

Класс электрической изоляции

F(155°С)

Плотность, г/куб.см

1.9

Описание материала

Стеклопластик электротехнический листовой представляет собой материал, изготавливаемый посредством горячего прессования стекломата, пропитанного связующим на основе модифицированной ненасыщенной полиэфирной смолы и наполнителей.

Материал характеризуется высокой механической и термической стойкостью. Имеет высокие диэлектрические параметры, лёгок в

механообработке, имеет высокую огнестойкость. Негорючий материал, не содержит галогенов, имеет низкий индекс токсичности дыма.

Сфера применения

Материал имеет повышенную трекингостойкость и дугостойкость, а также повышенную механическую прочность и сниженное дымообразование. Данный материал применяется в электрических цепях постоянного и переменного тока для оборудования электрических аппаратов с наиболее жесткими условиями эксплуатации (например, в дугогасительных камерах для повышения надежности за счет повышенной стойкости к электроэрозионному износу).

Дополнительная информация

**ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru**