


# Высокотемпературные листовые материалы ДЮРАБОРД

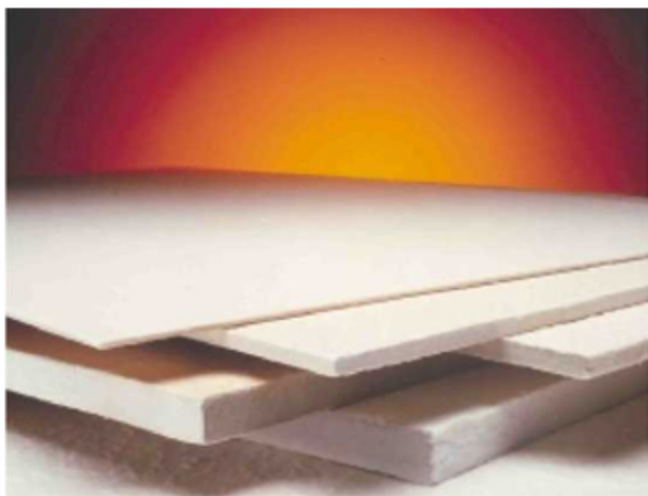

## Марка

НГ 1250

## Состав материала

ДЮРАБОРД - высокотемпературные листовые материалы произведенные из различных огнеупорных керамических волокон, смешанных с органическим и неорганическим связующим.

## Формат поставки

в листах

## Температура применения

максимальная: 1250 °С

## Класс электрической изоляции

C(св.250°С)

## Плотность, г/куб.см

300

## Цвет

белый

## Диапазон размеров (min - max), в мм

длина: 610 - 1250

ширина: 1000

толщина: 3 - 75

## Описание материала

Материалы ФИБЕРФРАКС предназначены для использования в применениях, которые требуют высокой прочности и твердости вместе с высокой температурной стабильностью и превосходными изолирующими характеристиками. Перечень этих материалов охватывает широкий спектр рабочей температуры и комбинаций толщины, разработаны, чтобы удовлетворить требованиям, предъявляемым современной промышленностью, особенно там, где требуется заменить асбестосодержащие материалы.

---

*ДЮРАБОРД - высокотемпературные листовые материалы произведенные из различных огнеупорных керамических волокон, смешанных с органическим и неорганическим связующим. Материалы ФИБЕРФРАКС показывают хорошую химическую стабильность, противостоят большинству корродирующих*

агентов.

---

## Дополнительная информация

Высокотемпературные листовые материалы произведенные из различных огнеупорных керамических волокон, смешанных с органическим и неорганическим связующим. Материалы ФИБЕРФРАКС показывают хорошую химическую стабильность, противостоят большинству корродирующих агентов.

---

**ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1  
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: [sales@poliefir.ru](mailto:sales@poliefir.ru)**