


Препреги

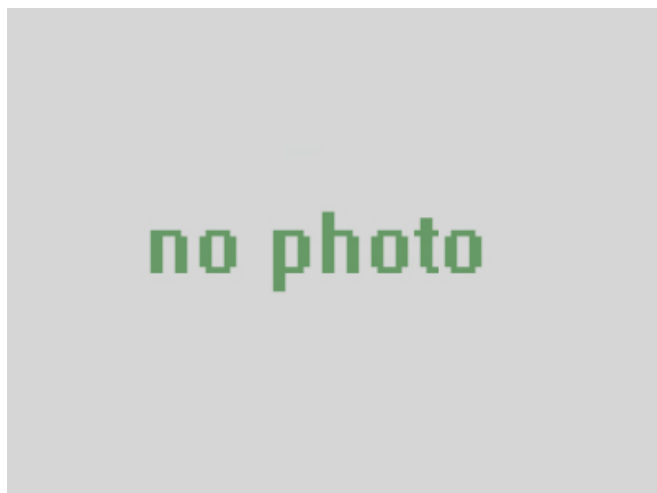

Марка

ISOPGER PET 0876

Состав материала

Препреги на основе ПЭТ пленки и модифицированной эпоксидной смолы ISOPREG PET 0876

Формат поставки

в рулонах

Температура применения

Класс электрической изоляции

B(130°C)

Диапазон размеров (min - max), в мм

толщина: 0.08 - 0.24

Описание материала

ISOPGER PET 0876 состоит из ПЭТ-пленки, покрытой с обеих сторон модифицированной эпоксидной смолой, находящийся в стадии В.

Препреги на основе ПЭТ пленки и модифицированной эпоксидной смолы ISOPREG PET 0876

Сфера применения

ISOPREG PET 0876 применяется в качестве межслойной изоляции между слоями медной или алюминиевой пленки в сухих трансформаторах.

Дополнительная информация

ISOPGER PET 0876 является сухим препрегом, обладающим хорошей адгезией к металлическим поверхностям. Отвержденный препрег обладает отличными диэлектрическими свойствами.

**ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru**