


# Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный

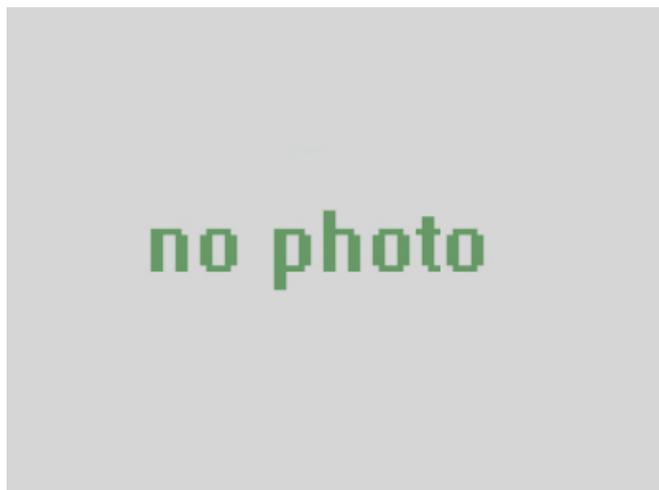

## Марка

СТФ

## Состав материала

стеклоткань, пропитанная эпоксидным связующим

## Формат поставки

в листах

## Температура применения

минимальная: -65 °С

максимальная: 110 °С

## Класс электрической изоляции

A(105°С)

## Диапазон размеров (min - max), в мм

длина: 1100 - 1220

ширина: 1000 - 1020

толщина: 0.5 - 3.0

---

*Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный марки СТФ представляет собой прессованный материал, облицованный с одной (СТФ-1) или двух (СТФ-2) сторон электролитической гальваностойкой фольгой толщиной от 18 до 70 мкм. В качестве наполнителя используется стеклоткань, пропитанная эпоксидным связующим.*

## Сфера применения

Стеклотекстолит фольгированный марки СТФ используется для изготовления печатных плат. Предельно допустимая рабочая температура фольгированного стеклотекстолита марки СТФ от -65°С до 110°С.

---

**ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1  
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru**