


Цилиндры и трубки электротехнические на основе эпоксидной смолы и стеклоткани

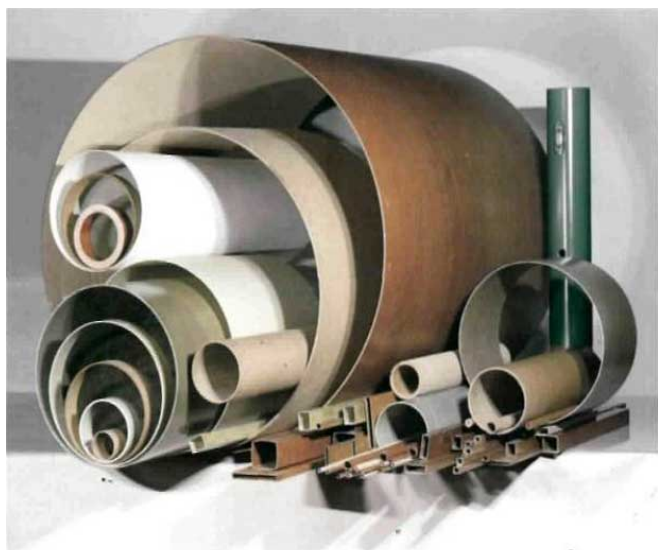

Марка

Цилиндры и трубки стеклоэпоксидные

Формат поставки

в цилиндрах и кольцах

Температура применения

максимальная: 180 °С

Класс электрической изоляции

H(180°С)

Плотность, г/куб.см

1.75