


Целлюлозные изоляционные материалы ISOBOARD

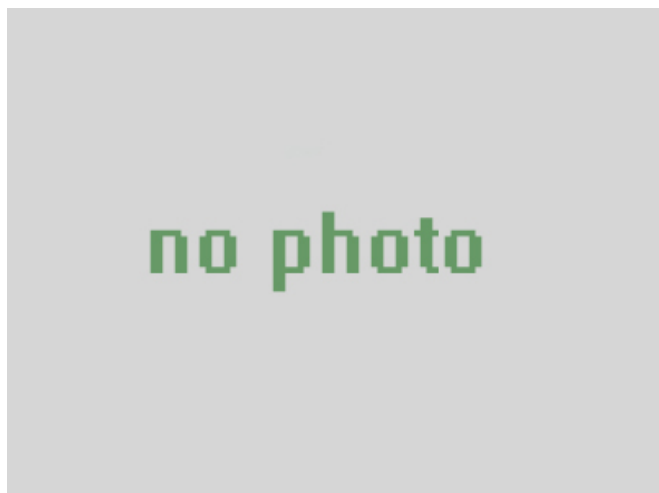

Марка

ISOBOARD 3052

Состав материала

Прессшпан на основе целлюлозы, высокой плотности, аналогичный PSP 3052, листовой. Материал произведен из 100% сульфатной древесной целлюлозы.

Формат поставки

в листах

Температура применения

Плотность, г/куб.см

1.0

Диапазон размеров (min - max), в мм

длина: 2200 - 3200
ширина: 1100 - 2200
толщина: 1.0 – 5.0

Прессшпан на основе целлюлозы, высокой плотности, аналогичный PSP 3052, листовой. Материал произведен из 100% сульфатной древесной целлюлозы.

Сфера применения

Электрическая изоляция для трансформаторов:

- Прокладки и полосы, которые могут на некоторое время подвергаться воздействию высокого давления.
- Цилиндры большого диаметра.
- Барьеры между фазами и центрами.
- Диски, кольца и пр.
- Экраны, панели и пр.

Дополнительная информация

Данный продукт, как и другие материалы из древесной целлюлозы, чувствителен к влаге. Мы рекомендуем после извлечения из заводской упаковки хранить Isoboard 3052 в сухом месте и беречь его от воздействия влаги и пыли. Продукт должен при хранении лежать не прямо на земле, а на поддонах или деревянных полках - сухих и не содержащих смол. При длительном периоде хранения Isoboard 3052 необходимо защищать пластмассами во избежание впитывания влаги, под действием которой материал размягчается и деформируется.

**ООО "Росизолит". Россия, Санкт-Петербург, 196105, Люботинский пр., д.1
тел.: (812) 327 90 27, (812) 327 96 96, (812) 244 02 12; e-mail: sales@poliefir.ru**