


Трубки электротехнические бумажно-полиэфирные ТБПЭФ

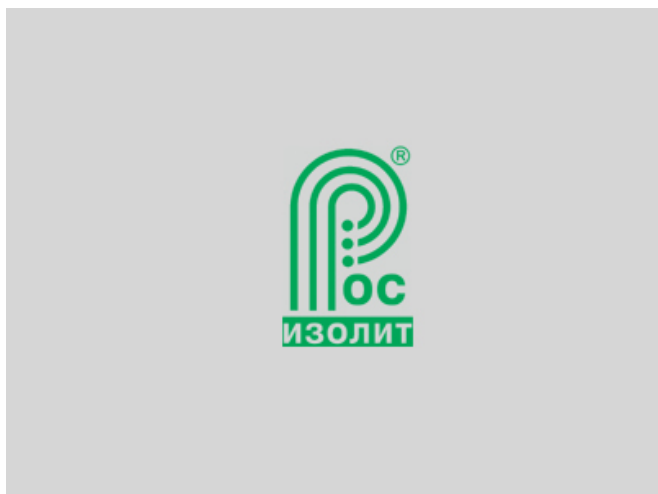

Марка

Трубки электротехнические бумажно-полиэфирные ТБПЭФ

Формат поставки

в цилиндрах и кольцах

Температура применения

минимальная: -65 °С

максимальная: 120 °С

Плотность, г/куб.см

1.1